

耐風・耐雪性能に
優れたカーポート
すっきりとした
デザインも魅力です。

※写真は2台用・4本柱



G-1
POINT

新設計の柱と梁を採用した新タイプ登場。

●耐積雪量100cm

耐積雪量100cm・3台用に
連結柱がない大開口タイプ新登場。

新設計の柱と梁を採用した「特大梁仕様」が新たに
ラインアップ。



●耐積雪量100cm・150cm

耐積雪性能はそのまま、柱本数を少なくしてリニューアル。



●耐積雪量20cm・50cm

耐積雪量20cm・50cmの大開口タイプ
を4本柱タイプにリニューアル。



●耐積雪量200cm

耐積雪量200cmタイプが新登場。

豪雪地域や強風地域でも、
ゆとりを持って対応できる
卓越した強度を確立。

大雪や強風にも耐えられる耐
積雪量200cmの「G-1」が新
たにラインアップ。



耐積雪量200cm 2台用:8本柱

Point

柱と梁を太くすることにより、耐積雪性能を変えずに、
柱本数を少なくしたタイプを新規格。庫内がすっきりし、
ドアの開閉や車の乗り降りがスムーズになりました。



G-1
POINT

積雪量に合わせて選べる5タイプの耐積雪強度。

耐積雪強度

G-1は地域の積雪量に合わせた長期積雪荷重に耐える強度設計となっています。



G-1では、お住まいの積雪量に合ったタイプを、5タイプの中から選びいただけます。




※詳細についてはP.1027をご参照ください。

積雪や強風に耐える6種類の梁。



両側支持タイプの安定構造。優れた強度と優しさを兼ね備えた柱。角柱と丸柱の2種類を用意しています。

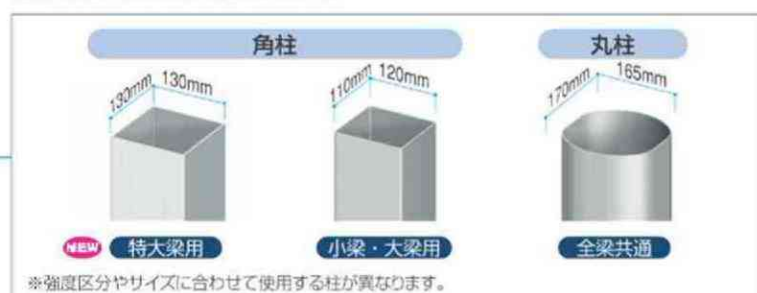

※強度区分やサイズに合わせて使用する柱が異なります。

G-1
POINT

高水準の耐風圧強度を実現。

耐風圧強度

G-1は全国エクステリア工業会が定めた耐風圧強度の最高水準であるVex=46m/秒の基準をクリア。強風時における折板の吹き上げや本体の揺れを抑えるさまざまな工夫を凝らし、耐風圧強度を高めています。



※詳細についてはP.1026をご参照ください。

●基本セット



●側面パネル付(片側面)

Vex=38m/秒 相当



●側面パネル付(三面囲い)

Vex=34m/秒 相当

G-1
POINT

コーディネートが楽しめるカラーバリエーション。

●標準枠

サンシルバー (SLC)

アーバングレー (UC)


ダークブロンズ (BD)

ブラック (KC)

モダンスタイル住宅にぴったりのサンシルバー色をはじめ、住まいの外観や車のカラーなどとコーディネートが楽しめる4つのカラーをラインアップ。



●木調枠



カーポートのデザイン性を高める木調枠タイプ。ナチュラルな木調色とシャープな形材色の組み合わせが、カーポートに上質感を与えます。

	CML	TPL	CMU	TPU
木調部	CM チョコメイプル	TP トラッドパイン	CM チョコメイプル	TP トラッドパイン
形材部	SLC サンシルバー	SLC サンシルバー	UC アーバングレー	UC アーバングレー

間口61サイズ・奥行60サイズ・連結タイプ・延長タイプは、枠連結カバー(形材色)が付きません。

色

サンシシルバー (SLC)

アーバングレー (UC)

ダークブロンズ (BD)

ブラック (KC)

材質

本体:アルミ材材

特長

フ
ォ
ー
グ
ラ
フ
・
ス
タ
イ
ルエ
コ
ノ
ミ
ー
・
フ
ロ
ア
・
エ
レ
ン
ジ
・
エ
コ
ノ
ミ
ーニ
ュ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ー
・
カ
ム
フ
ィ
ー
ムマ
イ
リ
ッ
シ
ニ
・
マ
イ
リ
ッ
シ
ニ
・
マ
イ
リ
ッ
シ
ニカ
ー
ポ
ー
トカ
ム
フ
ィ
ー
ム
・
カ
ム
フ
ィ
ー
ム
・
カ
ム
フ
ィ
ー
ムG
・
ス
ノ
ー
・
ス
タ
イ
ルカ
ー
ポ
ー
ト
N
1
型ル
ー
フ
エ
ス

片側面仕様

●波板囲い

Point

コストパフォーマンスに優れ、
多彩な組み合わせでスペースを有効活用できます。

オプション

片側面波板セット価格表

価格には波板は含まれておりません。

品名・区分	H=2300	H=2500	H=3000
基本タイプ	¥ 69,600	¥ 81,600	¥ 90,600
奥行連結	¥ 160,200	¥ 160,200	¥ 181,200

- 注
- 上記価格は、片側1セットのみの価格です。
 - 奥行延長タイプには取り付けできません。
 - 間口延長・フレーム延長タイプは片側のみ取り付け可能です。
 - 波板は現地にて手配願います。

オプション

奥面波板セット価格表

価格には波板は含まれておりません。

品名・区分	耐積雪量20cm・50cm相当			耐積雪量100cm・150cm・200cm相当		
	H=2300	H=2500	H=3000	H=2300	H=2500	H=3000
間口25	¥ 139,000	¥ 150,000	¥ 196,000	¥ 140,000	¥ 153,400	¥ 194,400
間口31	¥ 143,200	¥ 154,200	¥ 200,200	¥ 144,200	¥ 157,600	¥ 198,600

品名・区分	耐積雪量20cm相当			耐積雪量50cm相当		
	H=2300	H=2500	H=3000	H=2300	H=2500	H=3000
間口49	¥ 267,000	¥ 285,400	¥ 373,000	¥ 267,000	¥ 285,400	¥ 373,000
間口55	¥ 281,400	¥ 299,800	¥ 387,400	¥ 281,400	¥ 299,800	¥ 387,400
間口61	¥ 295,400	¥ 313,800	¥ 401,400	¥ 307,400	¥ 325,800	¥ 413,400

波板三面囲い価格算出方法

三面囲い仕様

水上側

側面波板

奥面波板

2セット

1セット

二面囲い仕様

水上側

側面波板

奥面波板

1セット

1セット


品名・区分	耐積雪量100cm・150cm・200cm相当							
	H=2300			H=2500			H=3000	
	100cm(4本柱)	100cm(6本柱)	150cm(6本柱) 200cm	100cm(4本柱)	100cm(6本柱)	150cm(6本柱) 200cm	100cm(4本柱) 150cm(6本柱) 200cm	100cm(6本柱)
間口49	¥ 358,200	¥ 270,000	¥ 358,200	¥ 390,200	¥ 289,400	¥ 390,200	¥ 497,200	¥ 369,800
間口55	¥ 375,400	¥ 284,400	¥ 375,400	¥ 407,400	¥ 303,800	¥ 407,400	¥ 514,400	¥ 384,200
間口61	¥ 412,000	¥ 312,400	¥ 407,000	¥ 454,000	¥ 330,400	¥ 439,000	¥ 546,000	¥ 410,200

- 注
- 上記価格は、三面囲いをする場合の奥面セットの価格です。
 - 丸柱には、取り付けできません。
 - 取り付けできないタイプがあります。詳しくはP.1312の「オプション適応表」をご参照ください。
 - 波板は現地にて手配願います。

●柱ガード

Point

ゴム製を採用しているため、万一の場合でも車の被害を軽減します。



平面取り付け



コーナー取り付け

車の乗り降りによるドアの傷つきを軽減する、ゴム製の柱ガードをご用意しました。取り付けしたねじの頭が見えない中空形状です。

オプション

品名・区分	価格	備考	色
柱ガード	¥ 6,500	1本入	KC

- 注
- 丸柱には取り付けできません。

※コーナー取り付けの写真は
2本使用しております。

色	採光折板	ブルースモーク(AO)	クリア(CL)	クリア:エンボス模様(CL)	補強材セット	サンシルバー(SLC)
材質	採光折板:ポリカーボネート折板・FRP折板		ポリカーボネート折板	FRP折板		

●採光折板

Point

暗くなりがちなカーポート内部を
パネルの組み合わせで明るく演出。

FRP折板やポリカーボネート折板を組み
合わせることでカーポート内部が明るく
変わります。明るい自然光を採り入れる
ポリカーボネート折板(2色)と直射日光
を優しい拡散光として採り入れるFRP折
板(1色)の2種類をご用意しています。




スチール折板(ベア付き)+FRP折板(1ヤマ)
組み合わせ例

●ポリカーボネート折板

直射日光をやわらげるブルースモーク、クリアの2色を採用しています。
(板厚2mm)



3ヤマ折板/ブルースモーク(AO)



1ヤマ折板/ブルースモーク(AO)



3ヤマ折板/クリア(CL)



1ヤマ折板/クリア(CL)

●FRP折板(ガラスファイバー強化プラスチック)

FRP折板に、エンボス模様を施し、直射日光を拡散してやわらかな
光を採り入れます。(板厚2mm)





3ヤマ折板/クリア:エンボス模様(CL)



1ヤマ折板/クリア:エンボス模様(CL)

●補強材セット

3ヤマタイプのポリカーボネート折板・FRP折板を、耐積雪量100cm・150cm・
200cm仕様に取り付ける場合に使用します。

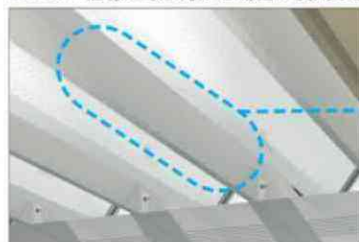


補強材
補強材取り付け金具

NEW

●ルーフボルトセット

ルーフボルトは、タイトフレームセット(4本柱用)にも同梱されていますが、4本
柱タイプに1ヤマタイプのポリカーボネート折板・FRP折板を取り付ける場合は、
さらにルーフボルトセットも使用します。

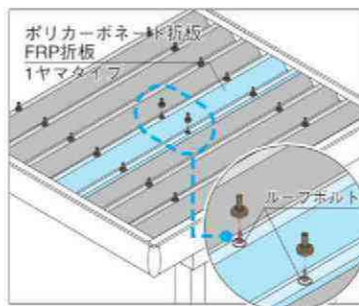

ポリカーボネート折板
FRP折板
1ヤマタイプ

ルーフボルト

採光折板対応表

耐積雪量	20cm・50cm相当				100cm相当				150cm相当				200cm相当	
開口サイズ	25	31	49~61※	80	25	31	49~61※ 4本柱 6本柱	80	25	31	49~61※	80	31	55~61
3ヤマタイプ	×	×	×	×	×	×	×	○ 補強材 併用	○ 補強材 併用	○ 補強材 併用	○ 補強材 併用	○ 補強材 併用	○ 補強材 併用	○ 補強材 併用
1ヤマタイプ	×	○ ルーフボルト 併用	○ ルーフボルト 併用	○ ルーフボルト 併用	×	×	×	○ 補強材 併用	×	○ 補強材 併用	○ 補強材 併用	○ 補強材 併用	○ 補強材 併用	○ 補強材 併用


※開口延長・間口連結タイプは、開口49~61サイズに準じます。

○…採光折板の取り付けが可能です。 ×…採光折板は取り付けできません。

○…採光折板の取り付けが可能です。但し、「補強材」または「ルーフボルト」を併用してください。

採光折板の組み合わせについて

〈3ヤマタイプの場合〉 〈1ヤマタイプの場合〉



必ず1枚以上間隔をおいて取り付けください。

ポリカーボネート折板、FRP折板

2枚連続しての取り付けや端
部への取り付けはできません。

オプション 折板価格表

品名・区分			価 格		色
			1枚入り	3枚入り	
ポリカーボネート折板	3ヤマ	基本・間口延長 間口連結 (耐積雪量100cm・150cm・200cm)	奥行55用 ¥ 84,000	—	AO CL
		奥行延長 奥行連結 (耐積雪量100cm・150cm・200cm)	奥行60用 ¥ 92,000	—	
		奥行延長 奥行連結 (耐積雪量100cm・150cm・200cm)	奥行(55+12)用 ¥ 101,200	—	
	1ヤマ	基本・間口延長 間口連結 (耐積雪量100cm・150cm・200cm)	奥行(60+12)用 ¥ 109,300	—	
		基本・間口延長 間口連結 (耐積雪量100cm・150cm・200cm)	奥行55用 ¥ 51,700	¥ 135,000	
		奥行延長 奥行連結 (耐積雪量100cm・150cm・200cm)	奥行60用 ¥ 56,300	¥ 147,000	
FRP折板	3ヤマ	基本・間口延長 間口連結 (耐積雪量100cm・150cm・200cm)	奥行(55+12)用 ¥ 63,200	¥ 165,000	CL
		奥行延長 奥行連結 (耐積雪量100cm・150cm・200cm)	奥行(60+12)用 ¥ 67,000	¥ 175,000	
		基本・間口延長 間口連結 (耐積雪量100cm・150cm・200cm)	奥行55用 ¥ 66,700	—	
	1ヤマ	基本・間口延長 間口連結 (耐積雪量100cm・150cm・200cm)	奥行60用 ¥ 87,400	—	
		奥行延長 奥行連結 (耐積雪量100cm・150cm・200cm)	奥行(55+12)用 ¥ 101,200	—	
		奥行延長 奥行連結 (耐積雪量100cm・150cm・200cm)	奥行(60+12)用 ¥ 109,300	—	
FRP折板	3ヤマ	基本・間口延長 間口連結 (耐積雪量100cm・150cm・200cm)	奥行55用 ¥ 33,100	¥ 86,400	CL
		奥行延長 奥行連結 (耐積雪量100cm・150cm・200cm)	奥行60用 ¥ 36,200	¥ 94,500	
		奥行延長 奥行連結 (耐積雪量100cm・150cm・200cm)	奥行(55+12)用 ¥ 27,300	¥ 71,300	
	1ヤマ	基本・間口延長 間口連結 (耐積雪量100cm・150cm・200cm)	奥行(60+12)用 ¥ 39,700	¥ 103,500	
		奥行延長 奥行連結 (耐積雪量100cm・150cm・200cm)	奥行(55+12)用 ¥ 42,800	¥ 111,600	
		奥行延長 奥行連結 (耐積雪量100cm・150cm・200cm)	奥行(60+12)用 ¥ 42,800	¥ 111,600	

注 ●取り付けできないタイプがあります。下記対応表をご参照ください。

オプション 補強材セット価格表

区 分		1列あたりの価格	色
基本	6本柱	¥ 46,200	SLC
	8本柱	¥ 48,400	
間口延長	6本柱・9本柱:連結柱仕様	¥ 46,200	
	8本柱・12本柱:連結柱仕様	¥ 48,400	
間口連結	9本柱・12本柱:連結柱仕様	¥ 46,200	
	12本柱・16本柱:連結柱仕様	¥ 48,400	
奥行延長	8本柱	¥ 89,500	
	10本柱	¥ 91,700	
奥行連結	12本柱	¥ 92,400	
	16本柱	¥ 96,800	


オプション ルーフボルトセット価格表

品 名	価 格	備 考	色
ルーフボルトセット	¥ 2,400	4本入り	NA
	¥ 5,400	9本入り	

色	ラチスパネル・柱カバー	パイン(PA)	ローズウッド(RO)
材質	ラチスパネル・柱カバー:木粉入り樹脂		

●面戸

雨水の浸入を抑えるのに効果的な水止め面戸と、折板下面と梁との間のすきまをふさぐ普通面戸セットをオプションで用意しています。



水止め面戸



普通面戸

●高耐久タイトフレーム



防錆処理(カチオン電着塗装)を施した、錆びにくい高耐久タイトフレームです。

オプション 高耐久タイトフレームセット価格表

タイプ	柱本数			色
	4本柱	6本柱	8本柱	
基本	間口25用	¥ 22,600	¥ 33,900	KC
	間口31用	¥ 25,800	¥ 38,700	
	間口49用	¥ 40,200	¥ 60,300	
	間口55用	¥ 39,000	¥ 58,500	
	間口61用	¥ 46,800	¥ 70,200	
	間口80用	¥ 56,600	¥ 113,200	
タイプ	柱本数			色
	4本柱 6本柱:連結柱仕様	6本柱 9本柱:連結柱仕様	8本柱 12本柱:連結柱仕様	
間口延長	¥ 59,800	¥ 89,700	¥ 119,600	KC

オプション 面戸価格表

品名・区分		価 格	備 考	色
水止め面戸セット	間口25・31用	¥ 6,200	15個	SI・BR
	間口49・55・61用	¥ 12,400	30個	
	間口80用	¥ 18,600	45個	
普通面戸セット	間口25・31用	¥ 4,500	15個	SI・BR
	間口49・55・61用	¥ 9,000	30個	
	間口80用	¥ 13,500	45個	

タイプ	柱本数			色
	6本柱	8本柱	10本柱	
奥行延長	間口25用	¥ 33,900	¥ 45,200	KC
	間口31用	¥ 38,700	¥ 51,600	
	間口49用	¥ 60,300	¥ 80,400	
	間口55用	¥ 58,500	¥ 78,000	
	間口61用	¥ 70,200	¥ 93,600	
	間口80用	¥ 113,200	¥ 117,000	

タイプ	柱本数			色
	6本柱 8本柱:連結柱仕様	9本柱 12本柱:連結柱仕様	12本柱 16本柱:連結柱仕様	
間口連結	間口(25+49)用	¥ 57,800	¥ 86,700	KC
	間口(25+55)用	¥ 56,600	¥ 84,900	
	間口(25+61)用	¥ 64,400	¥ 96,600	
	間口(31+49)用	¥ 61,200	¥ 91,800	
	間口(31+55)用	¥ 60,000	¥ 90,000	
	間口(31+61)用	¥ 67,800	¥ 101,700	
	間口(49+49)用	¥ 75,400	¥ 113,100	
	間口(49+55)用	¥ 74,200	¥ 111,300	
	間口(49+61)用	¥ 82,000	¥ 123,000	
	間口(55+55)用	¥ 77,600	¥ 116,400	
	間口(55+61)用	¥ 81,000	¥ 121,500	
	間口(61+61)用	¥ 88,000	¥ 133,200	

タイプ	柱本数			色
	8本柱	12本柱	16本柱	
奥行連結	間口25用	¥ 45,200	¥ 67,800	KC
	間口31用	¥ 51,600	¥ 77,400	
	間口49用	¥ 86,800	¥ 120,600	
	間口55用	¥ 78,000	¥ 117,000	
	間口61用	¥ 102,600	¥ 140,400	
	間口80用	¥ 187,200	¥ 187,200	

Point 「ラチスパネル」&「柱カバー」でカースペースが華やいだ雰囲気に変身。


●ラチスパネル



6本柱用/パイン



8本柱用/ローズウッド

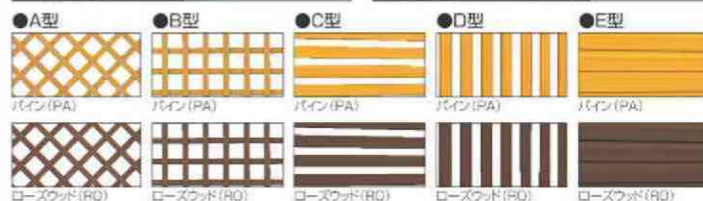

木粉入り樹脂

●天然木のような色調を実現。

表面は、自然な木目模様の木粉入り樹脂で、天然木のような優しい仕上がります。

●塗り替え不要でメンテナンスも簡単。

耐候性に優れ、変色しにくく、定期的な塗り替えの必要がありません。



優しい印象と心安らく存在感をプラスします。プランターを掛けたり植栽とコーディネートすれば、心弾むカーライフをお楽しみいただけます。

オプション

品名・区分	価格		備考	色
	角柱6本柱用	角柱8本柱用		
ラチスパネル 木粉入り樹脂	¥ 112,200	¥ 168,300	片側 1セット分	PA RO
	¥ 143,800	¥ 215,700		
	¥ 149,200	¥ 223,800		
	¥ 149,200	¥ 223,800		
	¥ 223,800	¥ 223,800		

- 注** ●丸柱には取り付けできません。
●4本柱タイプには取り付けできません。

●柱カバー



ラチスパネル同様「木粉入り樹脂」なのであわせてコーディネートすればカースペースが華やかな雰囲気に変身します。

オプション

品名・区分	価格		備考	色
	柱カバーセット	角柱用 木粉入り樹脂		
	¥ 26,400	4枚組 柱1本分		PA RO

- 注** ●丸柱には取り付けできません。

色	形材仕様 胴縁・下地様	サンシルバー (SLC)	アーバングレー (UC)	ダークブロンズ (BD)	ブラック (KC)	ラミネート仕様	トラッドバイン (TP)	チョコメイプル (CM)
材質	本体:アルミ形材							

●たて細格子

Point

格子幅と格子間隔を吟味し、
ほどよい目隠しと
ほどよい採光を実現。


格子幅と格子間隔を吟味し、斜め方向からの視線をほどよく遮断、ほどよい採光・採風を可能にしました。見る角度によってデザインの変化も魅力的な格子です。

形材仕様	ラミネート仕様
SLC サンシルバー	TP トラッドバイン
UC アーバングレー	CM チョコメイプル




●たて細格子

格子ピッチ (mm)




■光源照射角度の違いによる光の採光率 (社内試験値)

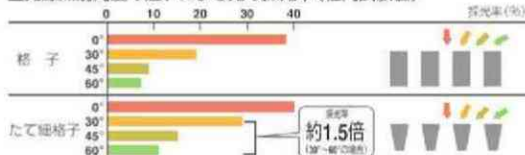

格子の演出

内観の圧迫感を少なくしより
明るい空間を演出します。

格子の内側面を細くすること (台形形状) で、外からの印象をそのままに、内観は格子の圧迫感を抑えます。30°以下の照射角度の場合、たて細格子は格子の約1.5倍 (社内試験値) の光を採り入れ、より明るい空間を演出します。

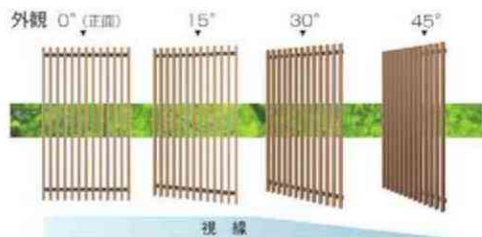

約46°以上で斜め方向からの視線を100%遮断できます。

●4本柱 (2ユニット)

●6本柱 (3ユニット)

※上記の場合は、側面パネル用柱セットを使用します。

(下記価格に含まれています。)

オプション

品名・区分	4本柱用		6本柱用			8本柱用		
	2ユニット	3ユニット	2ユニット	3ユニット	4ユニット	2ユニット	3ユニット	4ユニット
姿 図								
ラミネート仕様	¥ 281,400	¥ 358,000	¥ 245,000	¥ 409,400	¥ 490,000	¥ 241,000	¥ 379,000	¥ 517,000
形材仕様	¥ 231,400	¥ 283,000	¥ 195,000	¥ 334,400	¥ 390,000	¥ 191,000	¥ 304,000	¥ 417,000

注 ●丸柱には取り付けできません。 ●格子ユニットには、ラミネート仕様と形材仕様があります。 ●上記価格は、片側1セットのみの価格です。
●ラミネート仕様の胴縁はBD色のみになります。

●横太格子

Point

気になる視線を適度に遮断。

天然木の優しさを生かした見付幅の大きい
横太格子。外部からの視線を適度に遮り、雨
や風の吹き込みを軽減します。ナチュラルテ
ィストで安定感のあるフォルムが上質な雰囲気
を演出します。

ラミネート仕様
TP トラッドバイン
CM チョコメイプル



格子の演出

取り付ける格子本数を
ユニット単位で選択で
きます。

横太格子は3本で1組のユニ
ットになっています。遮断し
たい面に応じて取り付けが
可能です。

注 ●4本柱用には、側面パネル用柱が必要です (上記価格に含まれて
います)。
●格子ユニットは、ラミネート仕様のみを設定です。
●右記価格は、片側1セットのみの価格です。
●太格子下地様セットは、太格子の枚数に合わせて現地にて切り縮
めてください。

オプション

品名・区分	1ユニット (3枚)	2ユニット (6枚)	3ユニット (9枚)	4ユニット (12枚)
姿 図				
4本柱用	¥ 137,400	¥ 248,400	¥ 359,400	¥ 455,400
姿 図				
6本柱用	¥ 111,000	¥ 222,000	¥ 333,000	¥ 429,000
姿 図				
8本柱用	¥ 115,000	¥ 230,000	¥ 360,000	¥ 460,000

色 サンシルバー(SLC) アーバングレー(UC) ダークブロンズ(BD) ブラック(KC)

材質 本体:アルミ材

●上吊り収納棚(奥行方向取り付け・間口方向取り付け)

Point

タイヤやカー用品の収納に便利な上吊りタイプ。奥行方向・間口方向どちらのタイプも揃いました。

最大でタイヤ8本分(サイズによって異なります)の収納が可能で、棚板(コンパネ等を別途手配)を取り付ければ小物置きとしても利用できます。また、側面パネルを取り付けることで、雨や風の吹き込みを防ぎ、収納物を目隠しできます。



奥行方向取り付け



間口方向取り付け

オプション

品名・区分	価格	備考	色
奥行方向取り付け	1スパン 4・8本柱用	角柱・丸柱共通	SLC・UC BD・KC
	6本柱用		
	2スパン 6本柱用		

※許容積載荷重 80kgf/m²

- 注
- 小物などを収納する場合は必要に応じて棚板(コンパネ等)を現地に手配願います。
 - 2スパン8本柱用は、2スパン6本柱用を切断して使用してください。
 - 1スパン8本柱用は、切断して使用してください。
 - 取り付けできないタイプがあります。詳しくはP.1312の「オプション適応表」をご参照ください。


オプション

品名・区分	価格	備考	色
間口方向取り付け	1スパン 6・8本柱用	角柱・丸柱共通	SLC・UC BD・KC
	6本柱用		
	2スパン 8本柱用		

※許容積載荷重 80kgf/m²

- 注
- 小物などを収納する場合は必要に応じて棚板(コンパネ等)を現地に手配願います。
 - 取り付けできないタイプがあります。詳しくはP.1312の「オプション適応表」をご参照ください。

収納棚セットを取り付ける場合のご注意
2台用に収納セットを取り付ける際にはハイルーフ車の駐車はできません(1台用のH:2300タイプの場合、ハイルーフ車の駐車はできません)。



※車のサイズは車検証などでよくご確認ください。

●側面収納棚(内側取り付け・外側取り付け)



内側取り付け



外側取り付け

最大でタイヤ8本分(サイズによって異なります)の収納が可能で、棚板(コンパネ等を別途手配)を取り付ければ小物置きとしても利用できます。

オプション

品名・区分	価格	備考	色
側面収納棚セット	1スパン	方立てセット2本入	UC KC
	2スパン	方立てセット3本入	

※許容積載荷重 50kgf/m²

- 注
- 丸柱には取り付けできません。
 - 収納棚セットの棚板(コンパネ等)は現地に手配願います。
 - 取り付けできないタイプがあります。詳しくはP.1312の「オプション適応表」をご参照ください。

収納棚セットを取り付ける場合のご注意

収納セットを取り付ける場合、駐車時やドアを開く際に車がぶつからないよう間口の広いサイズを選ぶか、カーポートの外側へ取り付けてください。



※車のサイズは車検証などでよくご確認ください。

●天井収納棚



寸法調整幅

梁の高さを収納スペースに利用した天井収納棚。天井の梁と梁の間に設置するので外部から目立ちにくく、ハイルーフ車の駐車時も邪魔になりません。

オプション

品名・区分	価格	備考	色
天井収納棚セット	4・8本柱用	棚板10本入・P=3000	SLC・UC BD・KC
	6本柱用	棚板7本入・P=2100	

※許容積載荷重 80kgf/m²

- 注
- 小物などを収納する場合は必要に応じて棚板(コンパネ等)を現地に手配願います。
 - 取り付けできないタイプがあります。詳しくはP.1312の「オプション適応表」をご参照ください。

●梁下からの寸法を下記範囲内で調整できます。

間口	寸法調整幅
31以下	110~210mm
49以上	30~210mm

表示価格には消費税、搬入費、施工費等は含まれておりません。

色	サンシルバー (SLC)	アーバングレー (UC)	ダークブロンズ (BD)	ブラック (KC)
材質	アルミ形材			

Point

強度をさらにアップするためのオプションもご用意。

「G-1」は標準で十分な強度を確保していますが、風が強い地域に設置する場合は、揺れを抑えるオプションを取り付けることをおすすめします。特に近年の台風や地震の多さを考えると万が一のケースに備え、強度アップしておくことも大切と言えます。



●横桟



柱間をつなぐ横桟で、強風などによるカーポートの横揺れを低減します。

オプション

品名・区分			価 格	備 考	色
横桟セット (片側分)	角柱用	4本柱用	¥ 8,000	1本入	SLC UC BD KC
		6本柱用	¥ 13,200	2本入	
		8本柱・長尺用	¥ 16,500	1本入	
	丸柱用	4本柱用	¥ 11,600	1本入	
		6本柱用	¥ 19,800	2本入	
		8本柱・長尺用	¥ 26,400	1本入	

注 ●柱移動を行なう場合は、横桟セットの長尺用をご使用ください。

●方杖



柱と梁をつなぐ方杖で、強風などによるカーポートの横揺れを低減します。

オプション

品名・区分	価格	備考	色
方杖セット	¥ 25,300	2本入	SLC・UC・BD・KC

●振れ止め



強風時に備えて収納式の振れ止め(ターンバックル)の取り付けをおすすめします。

オプション

品名・区分		価 格	備 考	色	
振れ止めセット (両側分)	角柱用	NEW 4本柱用	¥ 80,000	2本入	NA
		6本柱用	¥ 83,600	2本入	
		8本柱用	¥ 79,200	2本入	

注 ●丸柱には取り付けできません。

●サポート柱セット



積雪時の安心感を高めるため、梁を支える補助材としてご使用いただけます。

オプション


品名・区分		価 格	色
サポート柱 (1本入り)	H23・25タイプ用	¥ 35,000	SLC・UC BD・KC
	H30タイプ用	¥ 45,000	

注 ●サポート柱は、積雪時用の補助として使用し、みだりに改造・変更しないでください。
●サイズによっては収納できない場合があります(規格寸法図内の収納可否対応表をご参照ください)。
●取り付けできないタイプがあります。詳しくはP.1312の「オプション適応表」をご参照ください。

Point 変形敷地にもオプションで対応します。

●台形納まり

変形した敷地形状に合わせた柔軟な設置が可能です。



オプション

品名・区分	価格
異形地 対応部品	自在コーナー (前枠側・後枠側共通) ￥16,000



A部




B部



注 ●間口80サイズは対応できません。

●隅切り納まり

建物や敷地に応じた有効な施工が可能です。




オプション

品名・区分	価格
異形地 対応部品	自在コーナー(前枠側) ￥26,300
	自在コーナー(後枠側) ￥16,000





●入隅納まり

出隅部分の対応など、建物や用途に応じた有効な施工が可能です。



オプション


品名・区分	価格
異形地 対応部品	入隅用(前枠側) ￥15,300
	入隅用(後枠側) ￥5,000



- 折板の谷が前枠の壁に入るようにしてください。
- G寸法については、最寄りの支店・営業所までお問い合わせください。

注 ●G寸法が極端に大きくなると、集水器の排水性能が低下するので、ご注意ください。

●間口80サイズは対応できません。



変形納まり 部品対応表

タイプ	前面台形	後面台形	隅切り(前枠側)	隅切り(後枠側)	入隅(前枠側)	入隅(後枠側)
姿 図						
	道路側	道路側	道路側	道路側	道路側	道路側
品 名	記 号	価 格	備 考			
自在コーナー部品セット	G1N-CF	￥16,000	1	1	—	—
入隅コーナー部品セット	G1N-CI	￥5,000	—	—	1	1
雨樋セット(ハイルーフ)	G1CAH	￥3,800	1	—	1	—
雨樋部品セット	G1N-AC	￥6,500	1	—	1	—


特注仕様(変形敷地対応)タイプ一覧

住まいにフィットした理想の空間を演出。

「住まいに合った形やサイズが見つからない。」など、様々な要望に三協立山アルミ独自の特注製作システムでお応えします。施工現場を特に考慮した親切設計のメーカー保証製品ですので、規格品同様の美しい仕上がりになります。


●出幅違い

出隅部分の対応など、建物や用途に応じた有効な施工が可能です。



●変形角度

建物に応じた有効な施工が可能です。



●奥行方向に梁を入れる

柱の通常の取り付け位置に干渉物があり、柱を取り付けられない場合に、梁を入れて強度を保ちます。



オプション組み合わせ対応表

品名	側面パネル	波板囲い	波板囲い(梁横仕様)	波板囲い(梁下仕様)	柱ガード	上吊り収納棚(奥行)	上吊り収納棚(間口)	側面収納棚(内側・外側)	天井収納棚	竿掛け(柱付け・梁付け)	側面格子(たて細格子)	側面格子(横太格子)	木粉入り樹脂 ラチスパネル	木粉入り樹脂 柱カパー	横棧	振れ止め	方杖	サポート柱
側面パネル		×	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	1	2	5	2	○	○
波板囲い	×		○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	1	2	○	2	○	○
波板囲い(梁横仕様)	1	○		○	○	4	4	4	4	4	1	1	1	4	4	4	○	○
波板囲い(梁下仕様)	1	○	○		4	4	4	4	4	4	1	1	1	4	4	4	4	4
柱ガード	○	○	○	4		○	○	4	○	4	○	○	○	×	○	○	○	○
上吊り収納棚(奥行)	○	○	4	4	○		○	○	4	4	○	○	○	3	○	○	○	4
上吊り収納棚(間口)	○	○	4	4	○			○	4	4	○	○	○	○	●	○	○	4
側面収納棚(内側・外側)	○	○	4	4	4	○	○		○	○	4	○	×	3	○	○	○	○
天井収納棚	○	○	4	4	○	4	4	○		4	○	○	○	○	○	○	○	4
竿掛け(柱付け・梁付け)	○	○	4	4	4	4	4	○	4		○	○	○	4	○	○	○	○
側面格子(たて細格子)	×	×	1	1	○	○	○	4	○	○		×	1	3	4	4	○	○
側面格子(横太格子)	×	×	1	1	○	○	○	○	○	○	×		1	2	○	×	○	○
木粉入り樹脂 ラチスパネル	1	1	1	1	○	○	○	×	○	○	1	1		3	×	×	○	○
木粉入り樹脂 柱カパー	2	2	4	4	×	3	○	3	○	4	3	2	3		3	×	○	○
横棧	5	○	4	4	○	○	●	○	○	○	4	○	×	3		●	○	○
振れ止め	2	2	4	4	○	○	○	○	○	○	4	×	×	×	●		○	○
方杖	○	○	○	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		4
サポート柱	○	○	○	4	○	4	4	○	4	○	○	○	○	○	○	○	4	

- … 取り付けに必ず必要な組み合わせ
○ … 組み合わせ可
×

条件付きで取り付け可能

- 1 … 組み合わせは可能だが意図的に通さない
2 … 外側取り付け不可、内側取付け可

3 … 柱カパーに加工必要

4 … 取り付け位置により干渉あり

5 … 4本柱の場合不可

●部材販売

オプション

品名	前枠部材	後枠部材	側枠部材
記号	G1N-MV	G1N-UV	G1N-EV
SLC・UC・BD・KC 価格	¥49,000	¥31,000	¥30,500
区分	1本入り (L=6120)	1本入り (L=6120)	1本入り (L=5970)

は 受注生産品 納期をご確認ください。

●部品販売

オプション

品名	止水キャップ	梁キャップ(小)	梁キャップ(大)	梁キャップ(特大)	コーナーキャップ	雨樋キャップ	枠カパー	梁カパー(大)	梁カパー(特大)	側枠固定金具
姿図										
記号	G1N-SC※	G1N-TSC	G1N-TBC	G1N-TEC	G1N-CC	G1N-RC	G1N-WC	G1N-TC	G1N-LC	G1N-EB
SLC・UC・BD・KC 価格	¥470	¥1,700	¥2,300	¥2,800	¥600	¥2,300	¥1,800	¥4,900	¥6,500	¥1,100
区分	止水キャップ1コ ・ねじ3本入り	梁キャップ(小)1コ ・ねじ4本入り	梁キャップ(大)1コ ・ねじ4本入り	梁キャップ(特大)1コ ・ねじ4本入り	コーナーキャップ1コ ・ねじ3本入り	雨樋キャップ2コ ・ねじ9本入り	枠カパー1コ ・ねじ4本入り	梁カパー(大)2コ ・ねじ5本入り	梁カパー(特大)2コ ・ねじ5本入り	側枠固定金具 左右各1コ ・ねじ5本入り

※G1N-SCはUC色・KC色のみの設定

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

オプション適応表

オプション	タイプ別	耐積雪量20cm・50cm相当						耐積雪量100cm相当											
		基本		奥行延長		奥行連結		間口延長	間口連結	基本		奥行延長		奥行連結		間口延長	間口連結	間口延長	間口連結
		間口25・31	間口49・61	間口25・30	間口49・61	間口25・31	間口49・61			間口25・31	間口49・61	間口25・31	間口49・61	間口25・31	間口49・61				
側面パネル		●	●	●	●	●	●	片面	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
側面パネル (三面囲い)		31のみ	○						31のみ	○	○						片面	片面	
波板囲い		●	●	●		●	●	片面	●	●	●			●	●	●	片面	片面	●
波板囲い (三面囲い)		○	○						○	○	○								
波板囲い (梁横仕様・梁下仕様)			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
側面格子 (たて細格子)		○	○	○	○	※1	※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
側面格子 (横太格子)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
上吊り収納棚 (奥行方向取り付け)		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
上吊り収納棚 (間口方向取り付け)										●	●		●				●		●
側面収納棚 (内側・外側)										○	○		○				○		○
天井収納棚		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
振れ止め		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サポート柱			●	●				●	●	●	●					●	●	●	●

オプション	タイプ別	耐積雪量150cm相当						耐積雪量200cm相当					
		基本		奥行延長		奥行連結		間口延長	間口連結	基本		奥行延長	
		間口25・31	間口49・61	間口25・31	間口49・61	間口25・31	間口49・61			間口31	間口55・61	間口31	間口55・61
側面パネル		●	●	●	●	●	●	片面	●	●	●	●	●
側面パネル (三面囲い)		31のみ	○						○	○			
波板囲い		●	●		●	●	●	片面	●	●		●	●
波板囲い (三面囲い)		○	○						○	○			
波板囲い (梁横仕様・梁下仕様)			○	○	○	○	○	○		○		○	○
側面格子 (たて細格子)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
側面格子 (横太格子)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
上吊り収納棚 (奥行方向取り付け)		●	●	●	●			●	●	●	●		●
上吊り収納棚 (間口方向取り付け)			●		●			●	●		●		●
側面収納棚 (内側・外側)		○	○	○	○			○	○	○	○		○
天井収納棚		●	●	●	●			●	●	●	●		●
振れ止め		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サポート柱			●					●	●	●			●


表内の数字は間口を示します。
31=間口31サイズ

- …角柱・丸柱共に、取り付け可能です。
- …角柱のみに、取り付け可能です。
- ※1 …柱移動した場合は取り付けできません。


●その他のオプションにつきましては、各オプション掲載ページをご参照ください。

納まり図 単位:mm


■基本【間口25・31サイズ:小梁仕様】

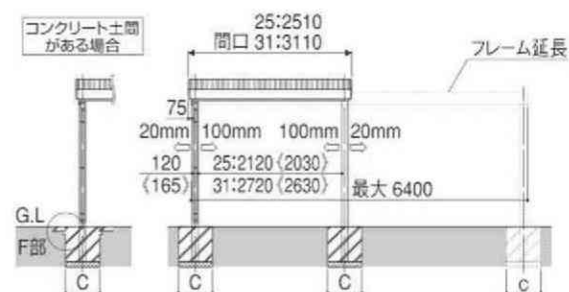


※耐積雪量200cm仕様はフレーム延長できません。



●耐積雪量20cm・50cm・100cm仕様

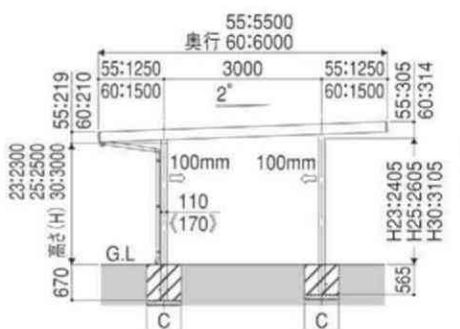


●耐積雪量150cm仕様

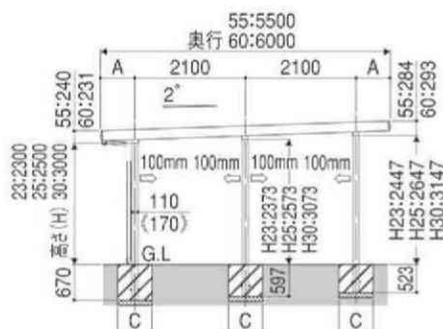

奥行	A
55	650
60	900


●耐積雪量200cm仕様

※間口25サイズの設定はありません。

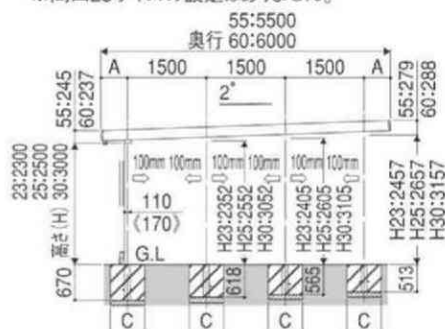


奥行	A
55	500
60	750


■基本【間口49～61サイズ:大梁仕様】

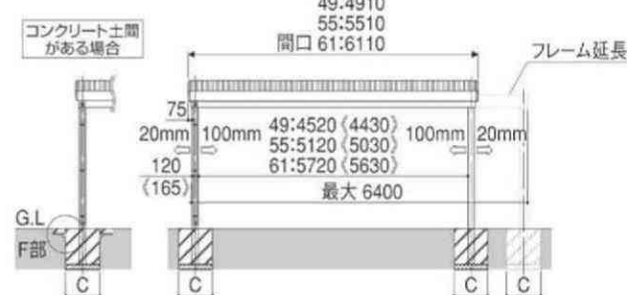

●耐積雪量20cm・50cm仕様

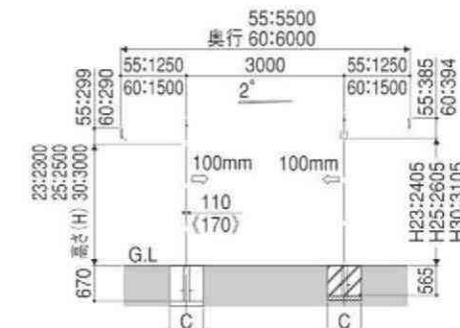

●耐積雪量100cm仕様…6本柱の場合

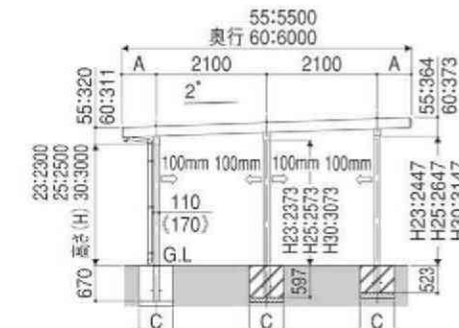

奥行	A
55	650
60	900

○独立基礎の場合

サイズ	C		
	20cm仕様	50cm仕様	100cm仕様
5549	630	630	580
6049	670	670	640
5555	640	640	600
6055	690	690	650
5561	650	650	620
6061	700	700	660

●独立基礎は、角柱・丸柱どちらの場合でも上表となります。

○コンクリート土間がある場合

サイズ	C		
	20cm仕様	50cm仕様	100cm仕様
5549	360 (510)	360 (510)	380 (510)
6049			
5555			400 (510)
6055			
5561			420 (510)
6061			
総歩距離	200		

華康

U・スタイル
フォグ・F11

エクレージ
エクォーレックス・エクォーレス

ニユーエクスモ
カムファイネオ

マイリツシュ
マイリツシュデラックス

カーポート

カムファイNEX・カムファイ
カムファイZ・カムファイZ-X



スノー・スター
G-11・雪落とし棒

カーポートN1型

ルーフエス

納まり図 単位:mm

■基本【間口49~61サイズ:特大梁仕様】

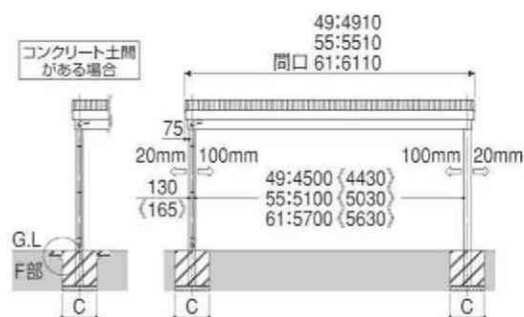

《 》内は丸柱の場合を示します。
基礎寸法は長期耐力100kN/m²での設定です。

○独立基礎の場合


サイズ	C		
	100cm仕様	150cm仕様	200cm仕様
5549	620	580	—
6049	670	640	—
5555	680	600	640
6055	700	650	670
5561	—	640	680
6061	730	680	720

●独立基礎は、角柱・丸柱どちらの場合でも上表となります。


○コンクリート土間がある場合

サイズ	C		
	100cm仕様	150cm仕様	200cm仕様
5549	430 (510)	460 (510)	—
6049	450 (510)	—	—
5555	—	490 (510)	480 (510)
6055	480 (510)	—	—
5561	—	520 (520)	510 (510)
6061	500 (510)	—	—
縁端距離	300		

●耐積雪量100cm仕様…4本柱の場合

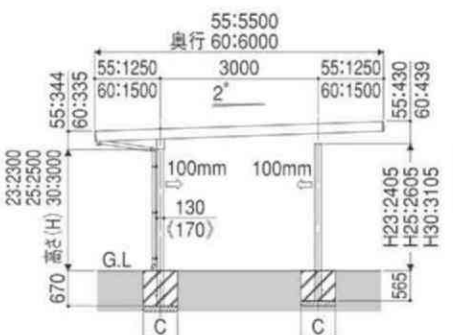


●耐積雪量150cm仕様…6本柱の場合

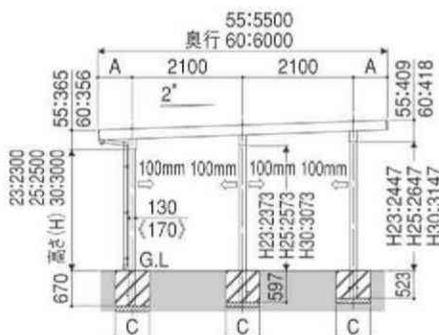

奥行	A
55	650
60	900


●耐積雪量200cm仕様

※間口49サイズの設定はありません。

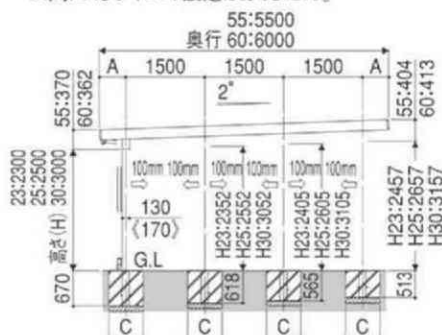

奥行	A
55	500
60	750

■基本【間口80サイズ:特大梁仕様】

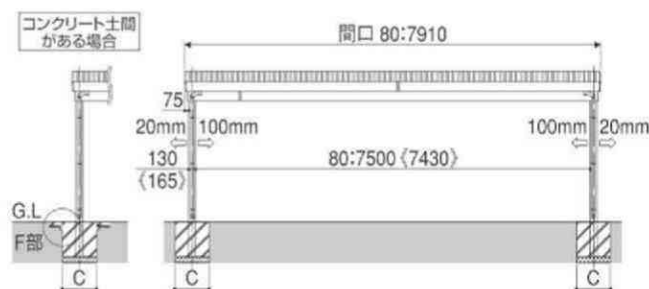

○独立基礎の場合


サイズ	C		
	20cm仕様	50cm仕様	100cm仕様
5580	690	690	550
6080	740	740	580

●独立基礎は、角柱・丸柱どちらの場合でも上表となります。


○コンクリート土間がある場合

サイズ	C		
	20cm仕様	50cm仕様	100cm仕様
5580	410 (510)	410 (510)	420 (510)
6080	—	—	—
縁端距離	200		

●耐積雪量20cm・50cm仕様…4本柱の場合

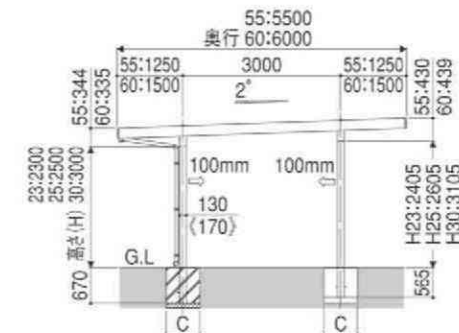

●耐積雪量100cm仕様…8本柱の場合

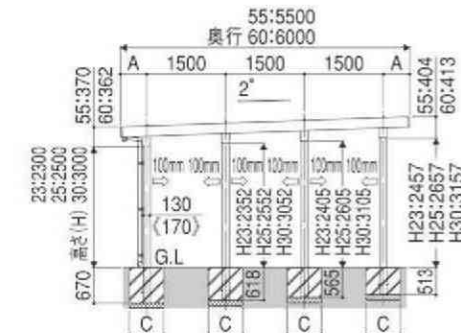


奥行	A
55	500
60	750


納まり図 単位:mm

間口連結


【2台用+1台用:大梁仕様】

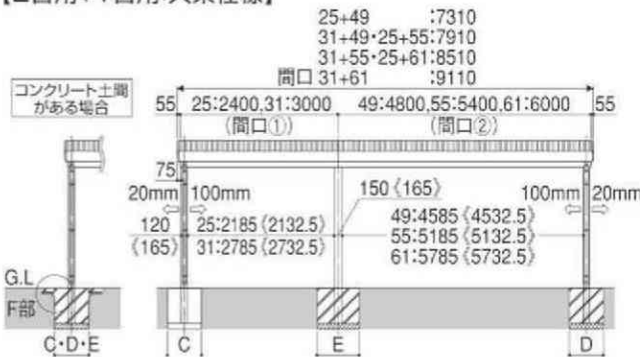


【2台用+2台用:大梁仕様】

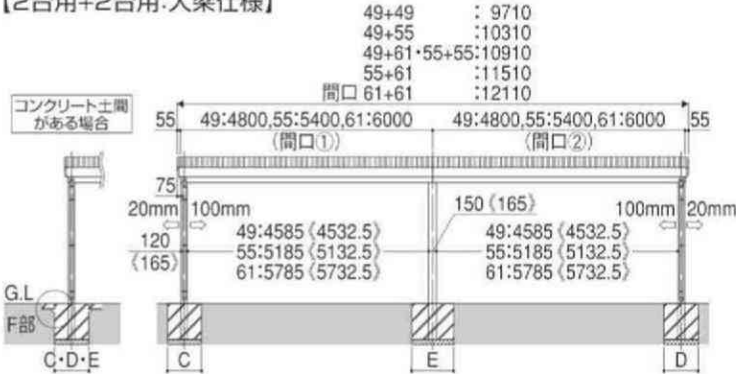

●耐積雪量20cm・50cm仕様

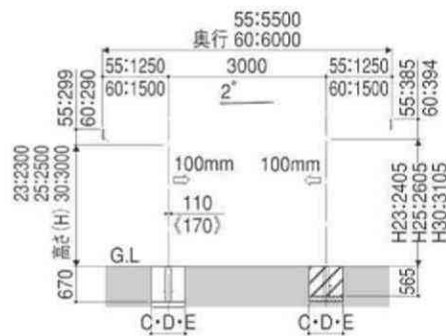

●耐積雪量100cm仕様…9本柱の場合

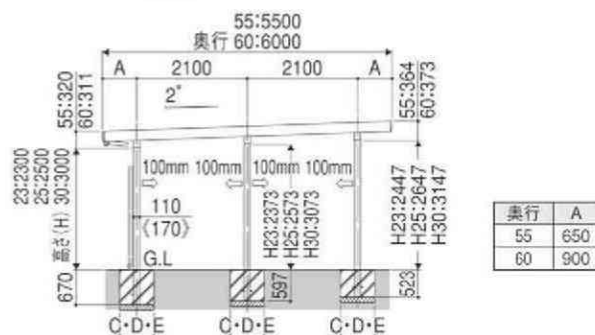

奥行	A
55	650
60	900

《 》内は丸柱の場合を示します。
基礎寸法は長期地耐力100kN/m²での設定です。

○独立基礎の場合

サイズ	20cm仕様			50cm仕様			100cm仕様		
	C	D	E	C	D	E	C	D	E
55 (25+49)		630			630			580	
55 (25+55)	570	640		570	640		570	600	
55 (25+61)		650	720		650	720		620	650
55 (31+49)		630			630			580	
55 (31+55)	580	640		580	640		580	600	
55 (31+61)		650			650			620	
60 (25+49)		670			670			640	
60 (25+55)	620	690		620	690		610	650	
60 (25+61)		700	760		700	760		660	700
60 (31+49)		670			670			640	
60 (31+55)	630	690		630	690		630	650	
60 (31+61)		700			700			660	

- 独立基礎は、角柱・丸柱どちらの場合でも上表となります。
- 上表内のC・D寸法は、間口①<間口②の場合を示します。

○コンクリート土間がある場合

サイズ	20cm仕様			50cm仕様			100cm仕様		
	C	D	E	C	D	E	C	D	E
55 (25+49)								380 (510)	
55 (25+55)								400 (510)	
55 (25+61)	360 (510)	360 (510)	480 (510)	360 (510)	360 (510)	500 (510)	360 (510)	420 (510)	500 (510)
55 (31+49)								380 (510)	
55 (31+55)								400 (510)	
55 (31+61)								420 (510)	
60 (25+49)								380 (510)	
60 (25+55)								400 (510)	
60 (25+61)	360 (510)	360 (510)	480 (510)	360 (510)	360 (510)	500 (510)	360 (510)	420 (510)	500 (510)
60 (31+49)								380 (510)	
60 (31+55)								400 (510)	
60 (31+61)								420 (510)	
縁部距離	200	300		200	300		200	400	

- 上表内のC・D寸法は、間口①<間口②の場合を示します。

○独立基礎の場合

サイズ	20cm仕様			50cm仕様			100cm仕様		
	C	D	E	C	D	E	C	D	E
55 (49+49)		630			630			580	
55 (49+55)	630	640		630	640		580	600	
55 (49+61)		650	790		650	790		620	760
55 (55+55)		640			640			600	
55 (55+61)	640	640		640	640		600	600	
55 (61+61)		650			650			620	
60 (49+49)		670			670			640	
60 (49+55)	670	690		670	690		640	650	
60 (49+61)		700	830		700	830		660	800
60 (55+55)		690			690			650	
60 (55+61)	690	690		690	690		650	650	
60 (61+61)		700			700			660	

- 独立基礎は、角柱・丸柱どちらの場合でも上表となります。
- 上表内のC・D寸法は、間口①≦間口②の場合を示します。

○コンクリート土間がある場合

サイズ	20cm仕様			50cm仕様			100cm仕様		
	C	D	E	C	D	E	C	D	E
55 (49+49)								380 (510)	
55 (49+55)								400 (510)	
55 (49+61)	360 (510)	360 (510)	540 (540)	360 (510)	360 (510)	550 (550)		420 (510)	550 (550)
55 (55+55)								400 (510)	
55 (55+61)								420 (510)	
55 (61+61)								420 (510)	
60 (49+49)								380 (510)	
60 (49+55)								400 (510)	
60 (49+61)	360 (510)	360 (510)	540 (540)	360 (510)	360 (510)	550 (550)		420 (510)	550 (550)
60 (55+55)								400 (510)	
60 (55+61)								420 (510)	
60 (61+61)								420 (510)	
縁部距離	200	400		200	400		200	400	

- 上表内のC・D寸法は、間口①≦間口②の場合を示します。

特長

フォー・グスタ・フィー

エクステリア・デザイン

ニュー・エクス・モア

マイ・リッ・シ・ユス

カーポート

カム・フ・イ・エ・カム・フ・イ・エ

G・ス・ノ・ス・タ・イ・型

カーポートN型

ルー・フェ・ス